

BESCHREIBUNG


Leichter, starker und bequemer Helm mit dem Linesman Kinnriemen-Schnellverschluss.

PRODUKTDDETAILS

	Code	Alt Code	Option	Weight
Produktcodes und Helmoptionen	9009949**	S08C*RL	Reduzierte Schirmlänge -Rad Ratsche nicht belüftet	364g
	9009948**	S08C*L	Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet	345g
	9012458**	S08C*RLF	Reduzierte Schirmlänge, Rad Ratsche belüftet	364g
	9012457**	S08C*LF	Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss, belüftet	345g
	9005782**	S09C*RL	Volle Schirmlänge -Rad Ratsche nicht belüftet	366g
	9005781**	S09C*L	Volle Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet	347g
	9006022**	S09C*RLF	Volle Schirmlänge, Rad Ratsche, belüftet	366g
	9006021**	S09C*LF	Volle Schirmlänge, Gleitverschluss, belüftet	347g
Größe	51 - 63cm (Gleitverschluss) 52 - 64cm (mit Premium „Twist2Fit“ Rad Ratsche)			
Schirmlänge	Voll (40mm) oder reduziert (20mm)			

* Farbcode des Helms einfügen.


** Weiße Farbe, Andere Farben verfügbar

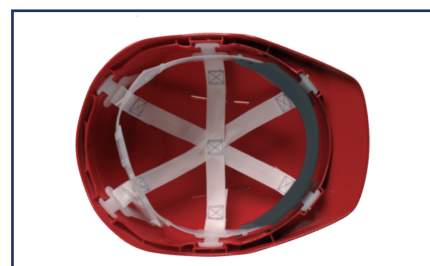

MATERIALIEN


Schale	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Innenausstattung	6-Punkt Terylengewebe
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Dry-Tech (Polyesterstoff)
Ratschenverschluss	Acetal mit HDPE-Riemen, 3 mm schwarzer Schaumstoff
EN397 Gurt	Polypropylen-Gewebe und Acetal Clips

FARBEN


	Weiß	Blau	Rot	Gelb	Orange	Grün	Hellblau	Schwarz	Helles Gelb	Leucht orange
										
Farbcode	W	B	R	Y	O	G	LB	K	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	1026	2005
Pantone	Weiß	2768	1807	109	1505	343	2935	Schwarz	809	1655

Bitte beachten: Die am besten passenden RAL-Farben sind aufgelistet.


FIRMENLOGO



Stirnseite	
	85 x 50 mm
	25 x 60 mm



Seiten	
	80 mm
	35 mm



Nacken	
	100 x 20 mm
	30 x 25 mm

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produkt	EN 397:2012 + A1:2012						Optionen außerhalb des Bereiches von EN 397	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1	Optionen außerhalb des Bereiches von ANSI/ISEA	CSA/ CAN Z94.1-05 Typ 1	Bezogen auf die Leistungsanforderungen von AS/NZS 1801:1997 Typ 1 getestet
	Laterale Deformation (LD)	-30 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Geschmolzenes Metall (MM)	440 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	1000 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	-40 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)					
Reduzierte Schirmlänge -Rad Ratsche nicht belüftet S08C*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet S08C*L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reduzierte Schirmlänge, Rad Ratsche belüftet S08C*RLF	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss, belüftet S08C*LF	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volle Schirmlänge -Rad Ratsche nicht belüftet S09C*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volle Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet S09C*L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volle Schirmlänge, Rad Ratsche, belüftet S09C*RLF	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volle Schirmlänge, Gleitverschluss, belüftet S09C*LF	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hinweis: EN 397 elektrische Widerstandsfähigkeit NUR für unbelüftete Schalen anwendbar

ZUBEHÖR

Gesicht	Combi Helm kompatibel mit Connect & Euro Gesichtsschutzsortiment.
Zusatzclips	Verwenden Sie S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips.
Ohr	Kompatibel mit am Centurion Helm montiertem Sana S725,S730 und Sana S734 Gehörschutz (geliefert mit S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips).
Auge	Durchsichtig S589 oder Rauchgrau S589SE Spritzguss-Polykarbonat-Augenschutz mit kratzfester, nicht beschlagender Beschichtung.
Aufkleber	S30HIRS silbernes hochintensiv reflektierendes Aufkleberset erhältlich. Die Materialien entsprechen den Anforderungen nach EN 12899-1 Ra2.
Einzigartige Merkmale	Innerer Kartenhalter für Ausweise oder medizinische Informationen (Kreditkartengröße 54 x 85 mm).
Schweißband	S31D Dry-Tech Schweißband.
Standard-Innenausstattung	S33/34 Terylen-Innenausstattung mit Dry-Tech Schweißband.
Ratschenverschluss-Innenausstattung	S33/35 Terylen-Innenausstattung mit Premium „Twist2Fit“ Ratschenverschluss und Dry-Tech Schweißband.
SecurePlus Gurt	S30Y 4-Punkt Schnelfreigabe-Gurt EN 397 Schwarz.

VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung	10 pro Farbe, Paketgröße 44,8 x 44,5 x 29,5 cm, Paketgewicht 3,9 kg.
Lagerung	Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis +30 °C). In einer dunklen Umgebung können sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden. Nicht in direkter/großer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.
Nutzungsdauer	Der Centurion Schutzhelm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren. Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.
Reinigung	Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.
Entsorgung	Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.