

DESCRIPTION


Casque léger, robuste et confortable doté d'une mentonnière à attache rapide SecurePlus.

SPÉCIFICATIONS

	Code	Alt Code	Option	Poids
Codes produits et options de casque	9009949**	S08C*RL	Visière courte, réglage crémaillère, non ventilé	364g
	9009948**	S08C*L	Visière courte, glissière, non ventilé	345g
	9012458**	S08C*RLF	Visière courte, réglage crémaillère, ventilé	364g
	9012457**	S08C*LF	Visière courte, glissière, ventilé	345g
	9005782**	S09C*RL	Visière longue, réglage crémaillère, non ventilé	366g
	9005781**	S09C*L	Visière longue, glissière, non ventilé	347g
	9006022**	S09C*RLF	Visière longue, réglage crémaillère, ventilé	366g
	9006021**	S09C*LF	Visière longue, glissière, ventilé	347g
Taille	51 - 63cm (Réglage Bande à Stries) 52 - 64cm (avec réglage crémaillère « Twist2Fit » premium)			
Visière	Longue (40mm) ou courte (20mm)			

* Insérer le code couleur du casque.

** Couleur blanche, autres couleurs disponibles.

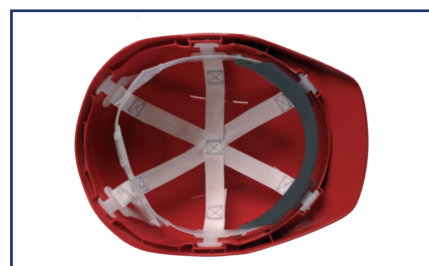

MATÉRIAUX


Calotte	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Coiffe	Toile Térylène 6 points d'ancrage
Tour de tête	LDPE (polyéthylène basse densité)
Bandeau anti-transpirant	Dry-Tech (tissu polyester)
Crémaillère	Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm
Harnais EN 397	Toile polypropylène et attaches en acétal

COULEURS


	Blanc	Bleu	Rouge	Jaune	Orange	Vert	Bleu clair	Noir	Jaune vif	Orange vif
Code couleur	W	B	R	Y	O	G	LB	K	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	1026	2005
Pantone	Blanc	2768	1807	109	1505	343	2935	Noir	809	1655

Remarque : les codes RAL listés sont ceux des couleurs les plus similaires.


IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE



Avant	
	85 × 50 mm
	25 × 60 mm



Côtés	
	80 mm
	35 mm



Arrière	
	30 × 25 mm
	100 × 20 mm

NORMES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES AVEC OPTIONS

Produit	EN 397:2012 + A1:2012				Options non normalisées EN 397		Utilisation sur isolations basse tension EN 50365:2002 (1000 V CA)	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1			Options non normalisées ANSI/ISEA		CSA/ CAN Z94.1-05 Type 1		Testé selon les exigences de performance AS/NZS 1801:1997 Type 1
	Déformation latérale (LD)	-30 °C (basse température)	Métaux en fusion (MM)	440 V CA (résistance électrique)	1000 V CA (résistance électrique)	-40 °C (basse température)		Class C (Conductive 0V a.c.)	Classe E (20 000 V CA)	-30 °C (basse température)	-40 °C (basse température)	Classe C (conducteur 0 V CA)	Class E (20,000V a.c.)		
Visière courte, Réglage Cré-maillère, non ventilé S08C*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Visière courte, glissière, non ventilé S08C*L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Visière courte, Réglage Cré-maillère, ventilé S08C*RLF	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				
Visière courte, glissière, ventilé S08C*LF	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				
Visière longue, réglage cré-maillère, non ventilé S09C*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Visière longue, glissière, non ventilé S09C*L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
Visière longue, réglage cré-maillère, ventilé S09C*RLF	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				
Visière longue, glissière, ventilé S09C*LF	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓				

Remarque : résistance électrique EN 397 applicable aux calottes non ventilées UNIQUEMENT

CONCEPT SYSTEME ANTISTATIQUE

Le casque de sécurité Concept et les accessoires spécifiques du système peuvent être utilisés dans des atmosphères explosives car ils offrent une protection antistatique selon IEC 60079-32-2: 2015 Essais de dangers électrostatiques.

Produit	Zone Gaz 0			Zone Gaz 1			Zone Gaz 2			Zone Poussière 20			Zone Poussière 21			Zone Poussière 22		
	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIA	IIB	IIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC	IIIA	IIIB	IIIC
Concept avec ou sans Bandes Réfléchissantes et avec Concept Protection Oculaire Intégrées (S589/ S589SE)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Concept avec Porte Ecran Contour (S55) et Protection Faciale Contour XI pour usage Multifonction (S810)				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES

Visage	Casque Combi compatible avec les gammes de protections faciales Connect et Euro
Attaches pour accessoires	Utiliser les attaches pour accessoires S570 Connect ou S565 Euro. Pour le système Contour, utilisez des clips S585 (également fournis avec Contour Carrier).
Oreilles	Compatible avec les protections auditives pour casque Sana S725, S730 et Sana S734 de Centurion (fournies avec les attaches pour accessoires S570 Connect ou S565 Euro)
Yeux	Protection oculaire en polycarbonate moulé incolore S589 ou fumée S589SE avec revêtement anti-éraflures et anti-buée
Autocollants	S30HIRS Sets d'autocollants argentés haute intensité de réfléchissement disponibles. Matériau conforme aux exigences de la norme EN 12899-1 Ra2
Particularités	Porte-carte interne dédié pour renseignements médicaux ou d'identité (dimensions carte de crédit 54 × 85 mm)
Bandeau anti-transpirant	S31D Bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe avec réglage Bande à Stries	S33/34 Coiffe Térylène avec bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Coiffe avec Réglage Crémaillère	S33/35 Coiffe Térylène avec crémaillère « Twist2Fit » premium et bandeau anti-transpirant Dry-Tech
Harnais SecurePlus	S30Y Harnais noir 4 points d'ancrage EN 397 à attache rapide

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	10 par couleur, dimensions de la boîte 44,8 × 44,5 × 29,5 cm, poids de la boîte 3,9 kg
Stockage	Stockage et transport possibles dans les cartons d'origine à température ambiante (0 °C à +30 °C) Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans max Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de forte chaleur, qui pourraient déformer la calotte
Durée de vie	Le casque de protection Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum Une usure excessive peut réduire considérablement la durée de vie du produit
Nettoyage	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux
Élimination	Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel