

BESCHREIBUNG

Das Nevis-Frischlufatemschutzsystem ist nach EN 138:1994, Klasse 2, zertifiziert. Es wurde für den Einsatz in sauerstoffarmen Atmosphären und in bestimmten Umgebungen mit hoher Gefährdung entwickelt.

Das Nevis Frischluft-Atemgerätsystem wird mit den folgenden Komponenten geliefert:

- Nevis Vollmasken-Atemschutzgerät – zertifiziert gemäß EN 136: 1998 Klasse 2
- Doppelatemschlauch mit Vollmaskenadaptern
- Flammenhemmender Bauchgurt
- 9 m langer Atemschlauch (andere Längen bis zu 40 m verfügbar)
- Filter- und Ankerbolzeneinheit
- Schutzhaube
- Hochsichtbare orangefarbene Masken-Aufbewahrungstasche
- Robuster Aufbewahrungskoffer mit Transportgriff
- Miniturbine (bei Verwendung als System mit Gebläse)

Typische Anwendungen sind Gasarbeiten, enge Räume, Kraftstofftanks, Versorgungsarbeiten, Luftfahrt.



SPEZIFIKATION



	Code	Alt Code	Beschreibung	Zum Betrieb bei	Schlauchlängen -Optionen
Produktcodes und Optionen	9019712	R26/500S	Miniturbine für die Verwendung mit dem Nevis Frischluft-Atemgerätsystem. Optional 110 V oder 240 V.	Zwischen -6 °C und +50 °C vorgesehen	9 m (mitgeliefert) 20 m 30 m 40 m
	9019710	R26/500M			
	9019714	R26/500L			
	9019713	R26/500SEURO			
	9019715	R26/500MEURO			
	9019716	R26/500LEURO			

NEVIS Masken Messanleitung

Verwenden Sie ein geeignetes Messwerkzeug zum Messen des Abstandes vom Nasenrücken, bis zur Spitze des Kinns.

Folgen Sie nicht der Kontur Ihrer Nase, da dies zu Fehlmessungen führt.

Übertrage deine Maße auf folgender Grafik, um die passende Maske zu finden.

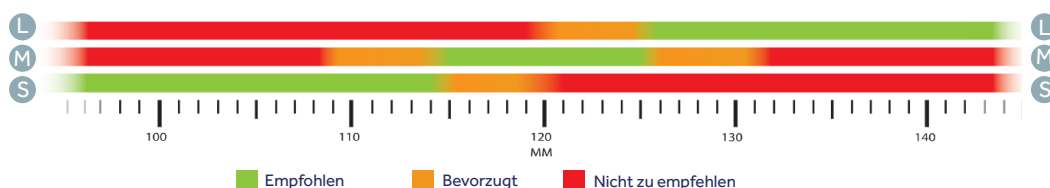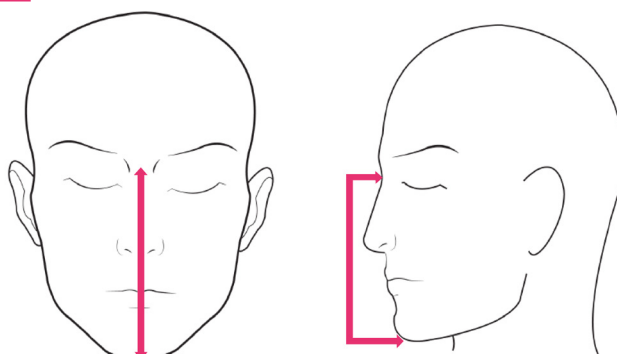

MATERIALS

Maske	TPE-Gesichtsabdichtung, Polykarbonat-Visier
Doppelatemschlauch	Verstärktes PVC mit Nylon-Adapttern
Bauchgurt	Flammenhemmender Gurt, flammenhemmende Schaumstoffeinlage, Nylonverschluss
Atemschlauch	Robustes, verstärktes PVC
Filter und Ankerbolzen	Edelstahl
Schutzhaube	Mit Flammschutzmittel behandelte Baumwolle
Aufbewahrungskoffer	Nylon mit kunststoffbeschichtetem Griff
Turbine	Stahlgehäuse, Nylon-Potenziometer-Knopf

EUROPÄISCHE NORMEN

Produktcode	EN 136:1998: Vollmasken-Atem- schutzgeräte	EN138:1994: Frischluft-Atem- schutzgeräte		IP54 Schutz vor Staub und Flüssigkeiten Sicherheitsbestim- mungen für Elektrogeräte	Entspricht der Niederspannungs- richtlinie	Entspricht der EMV-Richtlinie
	Klasse 2	Klasse 2	Nenn-Schutzfaktor 2000	Gemäß den Anforderungen von EN 60529:1992+A2:2013	Erfüllt die Anforderungen von EN 60335-1:2012+A11:2014	Erfüllt die Anforderungen von EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 und EN 62233:2008
R26/500 (S, M, L)	✓	✓	✓			
R26LWT110 R26LWT240 R26LWT240/EURO				✓	✓	✓

MINITURBINEN

R26LWT110	Miniturbine (110/120 Volt, gelber Stecker)
R26LWT240	Miniturbine (240 Volt, UK-Stecker)
R26LWT240/EURO	Miniturbine (220 Volt, Euro-Stecker)

VERPACKUNG UND WARTUNG

Verpackung	R26/500S/M/L: 1 pro Paket, Paketmaße 600 x 400 x 240 mm, Gewicht 15,1 kg
Lagerung	Die empfohlene Lagertemperatur ist 20 °C, die Lagergrenzwerte betragen -10 °C bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 60 %. NICHT AN ORTEN MIT DIREKTER SONNENEINSTRALUNG LAGERN. Die Komponenten sollten in der bereitgestellten Verpackung gelagert werden.
Lebensdauer	Wenn das System entsprechend diesen Anleitungen gelagert wird, beträgt die Lagerbeständigkeit 5 Jahre. Alle Komponenten sollten in der bereitgestellten Verpackung transportiert werden.
Wartung	Das System sollte jährlich durch eine autorisierte Servicestelle gewartet werden.