

FICHE TECHNIQUE

APPAREIL RESPIRATOIRE NEVIS À AIR LIBRE

DESCRIPTION

L'appareil respiratoire à adduction d'air Nevis (FABA en anglais) est certifié conforme à la norme EN 138:1994, classe 2. Il est conçu pour une utilisation dans des environnements à faible teneur en oxygène et dans certains environnements à haut risque.

Le système Nevis FABA est fourni avec les composants suivants :

- Masque respiratoire complet Nevis – certifié conforme à la norme EN136: 1998 de classe 2
- Double tuyau d'air avec adaptateurs pour le masque complet
- Ceinture ignifuge
- Tuyau respiratoire de 9 m (autres longueurs disponibles, jusqu'à 40 m)
- Tige d'ancrage avec grille filtrante
- Cagoule de protection
- Sac de rangement orange à haute visibilité pour masques
- Caisse de rangement résistante dotée d'une poignée de transport
- Mini-turbine – (quand utilisée en tant que système alimenté)

Usages habituels : usines à gaz, espaces confinés, réservoirs de carburant, travaux utilitaires, aérospatial.



SPÉCIFICATIONS

	Code	Alt Code	Description	Conçu pour des températures	Longueurs de tuyau disponibles
Codes produits et options	9019712	R26/500S	Mini-turbine à utiliser avec Appareil respiratoire Nevis à air libre (Petit moyen grand) options 110 V ou 240 V.	Allant de -6 °C à +50 °C	9 m (fourni) 20 m 30 m 40 m
	9019710	R26/500M			
	9019714	R26/500L			
	9019713	R26/500SEURO			
	9019715	R26/500MEURO			
	9019716	R26/500LEURO			



Instructions de dimensionnement de masque NEVIS

Utilisez n'importe quelle mesure pratique outil pour mesurer la distance du bout du nez à la base de votre menton. Ne suivez pas le contour du nez car cela vous donnera une mesure incorrecte. Reporter vos mesures sur le graphique ci-dessous pour trouver le meilleur ajustement de masque.

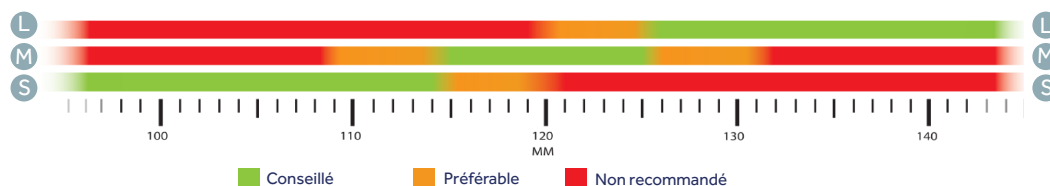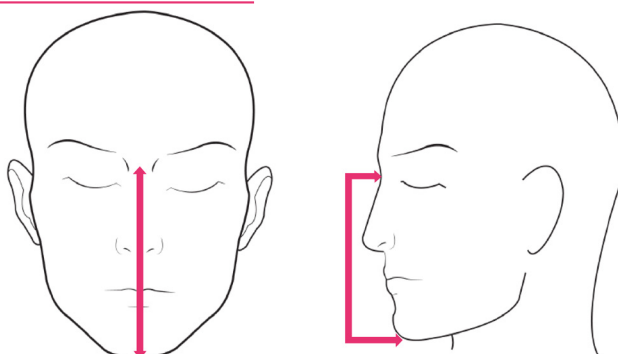

MATÉRIAUX

Masque	Joint facial en TPE, visière en polycarbonate
Tuyau double entrée	PVC renforcé avec adaptateurs en nylon
Ceinture	Sangle et mousse ignifuges, attache en nylon
Tuyau respiratoire	PVC résistant renforcé
Tige d'ancrage avec grille filtrante	Acier inoxydable
Cagoule de protection	Cotton traité inflammable
Caisse de rangement	Nylon et poignée recouverte de plastique
Turbine	Boîtier en acier, bouton de potentiomètre en nylon

NORMES EUROPÉENNES

Code produit	EN 136:1998 : Masques respira- toires complets	EN138:1994 : Appareils de protection respiratoire à air libre		Indice de protection IP54 contre les poussières et les liquides Réglementation en mat- ière de sécurité pour les équipements électriques	Est conforme aux directives en matière de basse tension	Est conforme aux directives CEM
	Classe 2	Classe 2	Facteur de protection nominal 2000	En vertu des exi- gences des normes EN 60529:1992+A2:2013	Répond aux exigences des normes EN 60335 1:2012+A11:2014	Est conforme aux normes EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 et EN 62233:2008
R26/500 (S, M & L)	✓	✓	✓			
R26LWT110 R26LWT240 R26LWT240/EURO				✓	✓	✓

MINI TURBINES

R26LWT110	Mini Turbine (110/120 V, prise jaune)
R26LWT240	Mini Turbine (240 V, prise UK)
R26LWT240/EURO	Mini Turbine (220 V, prise euro)

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

Conditionnement	R26/500S/M/L : 1 par boîte, dimensions de la boîte 600 × 400 × 240 mm, poids 15.1 kg
Stockage	Température recommandée de stockage : 20 °C Plage de températures limites de stockage : de -10 °C à +50 °C Taux d'humidité < 60 %. CONSERVER À L'ABRI DES RAYONS DIRECTS DU SOLEIL. Les articles doivent être conservés dans leur emballage d'origine.
Durée de vie	Lorsque les conditions de stockage détaillées sont respectées, le système a une durée de vie de 5 ans. Tous les articles doivent être transportés dans leur emballage d'origine.
Entretien	Le système doit faire l'objet d'un entretien annuel par un centre de service autorisé.