



# FICHA TÉCNICA

NEXUS E:PRO



**CENTURION®**

# NEXUS E:PRO

Presentamos el casco de seguridad más sostenible del mundo.\* El material de la carcasa se compone de hasta un 80% de plástico de origen vegetal con un 20% de refuerzo de fibra de madera.

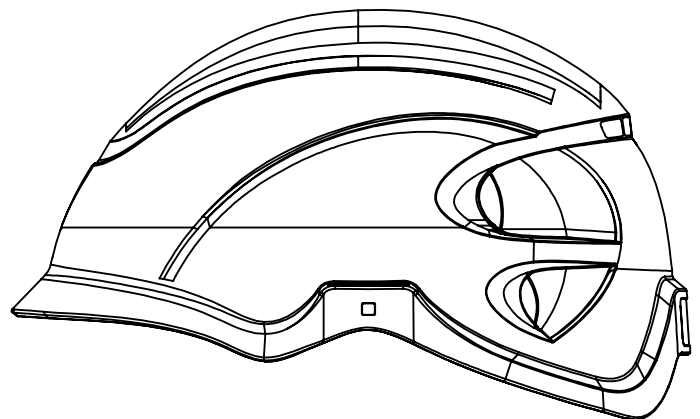
## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Madera FSC de origen sostenible con polímero certificado ISCC+ que garantiza un contenido renovable trazable y libre de fósiles procedente de residuos de refinación de aceite vegetal y de aceite de cocina.
- Menor huella de CO2.
- Cumple con la norma BS EN 397:2012+A1:2012.
- El polipropileno de origen vegetal de primera calidad proporciona un alto rendimiento y una relación óptima entre resistencia y peso para la máxima protección del usuario.
- Inflamabilidad: Compuesto polimérico autoextinguible.
- Micro visera optimizado para máxima visibilidad hacia arriba.
- Ajuste de ruleta premium "Twist 2 Fit" para una mejor protección de la cabeza y la nuca.
- Nuestra banda para el sudor Dry-Tech Premium ofrece máxima absorbencia con excelentes capacidades de secado
- Compatibilidad total del sistema con una gama de accesorios certificados para diferentes tareas.
- Adecuado para marcas personalizadas



## SECTORES

- Construcción y Edificaciones, Ingeniería Civil. Mantenimiento de Utilidades, Energía Sostenible, Petróleo, Gas y Minería.
- Logística y Transporte.
- Automoción y Aeroespacial.
- Ingeniería.
- Química, Farmacéutica.
- Alimentación y Bebidas, Celulosa + Papel, Envases, Reciclaje, Agricultura.
- Petróleo.



\*Declaración correcta en el momento del lanzamiento

## ESPECIFICACIÓN

Opciones de casco	Opción	Peso
	Trinquete de rueda sin ventilación	372g
Tamaño	53 - 63cm	
Visera	Micro (20mm)	
Embalaje	10 unidades por caja. Tamaño de la caja 480 x 305 x 535 mm. Peso de la caja 4,6 kg	

## MATERIALES

Carcasa	PP Compuesto de origen vegetal
Arnés	Correas de terileno de 6 puntos.
Banda de cabeza	LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
Banda para el sudor	Tecnología seca premium
Ajuste de ruleta	Acetal con correas de HDPE, espuma negra de 3 mm





## COLORES

Con una amplia gama de colores de cascos, podemos ayudarle a reducir los peligros en el lugar de trabajo y aumentar la seguridad del usuario mediante la identificación de roles, experiencia y calificaciones.

Opción de color				
RAL	9001	1018	5019	2003
Color	Piedra - Blanco	Mostaza - Amarilla	Mármol - Azul	Negro

## DISTINTIVO CORPORATIVO

Agregue su logotipo para ayudar a transmitir mensajes de marca y seguridad.

				
Ancho	75mm	50mm	50mm	50mm
Alto	40mm	40mm	40mm	50mm

## NORMAS EUROPEAS E INTERNACIONALES CON OPCIONES

NEXUS E:PRO	EN 12492:2012 Norma de montaje		EN 397:2012 + A1:2012				Opciones fuera del alcance de EN 397		Cumple con EN 50365:2002 (1000 V CA) Para uso en aislamientos de bajo voltaje			ANSI/ISEA Z89.1-2014 Tipo 1		CSA/ CAN Z94.1-05 Tipo 1		Probado según los requisitos de rendimiento de AS/NZS 1801:1997 Tipo 1
	EN 12492:2012 Norma de montaje	EN 397:2012 + A1:2012	Deformación lateral (LD)	- 30°C (baja temperatura)	Metal fundido (MM)	440 V CA. (Resistencia eléctrica)	1000V CA (Resistencia eléctrica)	- 40°C (baja temperatura)	Clase C (conductora 0V a.c.)	Clase E (20.000 V CA)	- 30°C (baja temperatura)	Clase C (conductora 0V a.c.)	Clase E (20.000V a.c.)			
		●														

## Cuidado y mantenimiento

### Almacenamiento:

Pueden almacenarse y transportarse en sus cajas originales a temperatura ambiente (0°C a + 30°C).

Puede almacenarse en la oscuridad hasta por 5 años.

No lo almacene bajo calor directo/alto o luz solar, ya que esto puede distorsionar la carcasa.

### Vida útil:

El casco Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años.

Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.

### Limpieza:

Limpiar con agua tibia y jabón y un paño suave.

### Desecho:

Se prefiere el reciclaje cuando sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para la categoría de material.

## Códigos de productos y códigos de barras

Código de producto	Descripción	Código de barras del caso	Código de barras de la unidad
9969342 - S06KR	E:PROTECT Nexus - Negro	05056375438530	05056375438523
9969344 - S06BR	E:PROTECT Nexus - Mármol - Azul	05056375438493	05056375438486
9969346 - S06YR	E:PROTECT Nexus - Mostaza - Amarillo	05056375438462	05056375438479
9969347 - S06WR	E:PROTECT Nexus - Piedra - Blanco	05056375438516	05056375438509

## Accesorios

<b>Cara</b>	Gama Euro y Contour de Protección Facial (Portadores y Pantallas Faciales)
<b>Ojo</b>	Protector ocular de policarbonato moldeado transparente o gris ahumado con revestimiento antirrayas/empañamiento
<b>Oreja</b>	Protectores auditivos Sana
<b>Barboquejo</b>	Variantes reemplazables EN 397 de 2 puntos



## Códigos de accesorios y repuestos

Código de producto	Descripción
S725	Protectores auditivos montados en casco Sana 25
S730	Protectores auditivos montados en casco Sana 30
S734	Protectores auditivos montados en casco Sana 34
S30E	Barboquejo elástico de 2 puntos
S30L	Barboquejo de cuero de 2 puntos
S31D	Banda para el sudor Dry-Tech
S31N	Banda para el sudor de nailon cepillado
S31P	Banda para el sudor de PVC
S31vK	Estándar de banda para el sudor Vabon
S33/12	Cuna de terileno con trinquete y banda para el sudor Vabon estándar
S33/34	Cuna de terileno con banda para el sudor Dry-Tech
S33/35	Cuna de terileno con trinquete y banda para el sudor Dry-Tech
S50UFL	Forro polar universal para casco.
S50HVOFC	Capa Frost HV Naranja
S50HVYFC	Capa Escarcha HV Amarillo
S50HVOEDFC	Frost Cape HV Naranja con compatibilidad con protectores auditivos
S50HVYEDFC	Frost Cape HV Yellow con compatibilidad con protectores auditivos
S589	Visera retráctil Filtro UV transparente 2C-1,2 1F
S589SE	Visera retráctil Gris Humo 5-3,1 1F Sunglare filtrar
S55	Portador de visera de contorno
S800	Pantalla facial de uso general Contour X 2C-1,2 1BT 3 9
S810	Pantalla facial multiusos Contour XI 2C-1,2 1BT 3 8-1-0 9



**Centurion Safety Products Ltd**

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford,  
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom  
[centurionsafety.eu](http://centurionsafety.eu)