


BESCHREIBUNG

Leichter, stabiler und bequemer Helm.

PRODUKTDDETAILS

Produktcodes und Helmoptionen	Code	Option	Gewicht
	S09C*A	Volle Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet	318gm
	S08C*A	Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss nicht belüftet	315gm
	S09C*F	Volle Schirmlänge, Gleitverschluss belüftet	318gm
	S08C*F	Reduzierte Schirmlänge, Gleitverschluss belüftet	315gm
	S09C*R	Volle Schirmlänge, Rad Ratsche, nicht belüftet	337gm
	S08C*R	Reduzierte Schirmlänge, Rad Ratsche, nicht belüftet	334gm
	S09C*RF	Volle Schirmlänge, Rad Ratsche, belüftet	337gm
	S08C*RF	Reduzierte Schirmlänge, Rad Ratsche, belüftet	334gm
Größe	51 - 63cm (Gleitverschluss) 52 - 64cm (mit Premium „Twist2Fit“ Rad Ratsche)		
Schirmlänge	Voll (40mm) oder reduziert (20mm)		

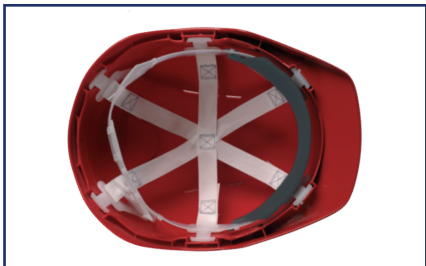

* Farbcode des Helms einfügen.

MATERIALIEN


Schale	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Innenausstattung	6-Punkt Terylengewebe
Kopfband	LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Schweißband	Dry-Tech (Polyesterstoff)
Ratschenverschluss	Acetal mit HDPE-Riemen, 3 mm schwarzer Schaumstoff

FARBEN


	Weiß	Blau	Rot	Gelb	Orange	Grün	Hellblau	Schwarz	Grau	Helles Gelb	Leucht orange
											
Farbcode	W	B	R	Y	O	G	LB	K	E	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	7000	1026	2005
Pantone	Weiß	2768	1807	109	1505	343	2935	Schwarz	7545	809	1655

Bitte beachten: Die am besten passenden RAL-Farben sind aufgelistet.


FIRMENLOGO



Stirnseite	
	85 x 50 mm
	25 x 60 mm



Seiten	
	80 mm
	35 mm



Nacken	
	30 x 25 mm
	100 x 20 mm

EUROPÄISCHE UND INTERNATIONALE STANDARDS MIT OPTIONEN

Produkt	EN 397:2012 + A1:2012						Optionen außerhalb des Bereiches von EN 397	EN 50365:2002 (1000 V a.c.) Zur Verwendung bei Niederspannungs-Isolierungen	ANSI/ISEA Z89.1-2014 Typ 1			Optionen außerhalb des Bereiches von ANSI/ ISEA	CSA/ CAN Z94.1-05 Typ 1		Bezogen auf die Leistungsanforderungen von AS/NZS 1801:1997 Typ 1 getestet
	Laterale Deformation (LD)	-30 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Geschmolzenes Metall (MM)	440 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	1000 V a.c. (elektrische Widerstandsfähigkeit)	-40 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)			Klasse C (Leitfähigkeit 0 V a.c.)	Klasse E (20 000 V a.c.)	-30 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	-40 °C (Gebrauch bei niedrigen Temperaturen)	Klasse C (Leitfähigkeit 0 V a.c.)	Klasse E (20 000 V a.c.)	
Volle Schirmlänge, Rad Ratsche, nicht belüftet S09C*R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Reduzierte Schirmlänge, Rad Ratsche, nicht belüftet S08C*R	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Volle Schirmlänge, Rad Ratsche, belüftet S09C*RF	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓			
Reduzierte Schirmlänge, Rad Ratsche, belüftet S08C*RF	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓			
Volle Schirmlänge nicht belüftet S09C*A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Reduzierte Schirmlänge nicht belüftet S08C*A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓			
Volle Schirmlänge belüftet S09C*F	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓			
Reduzierte Schirmlänge belüftet S08C*F	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓			

Hinweis: EN 397 elektrische Widerstandsfähigkeit NUR für unbelüftete Schalen anwendbar

ZUBEHÖR

Gesicht	Combi Helm kompatibel mit Connect & Euro Gesichtsschutzsortiment.
Zusatzclips	Verwenden Sie S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips.
Ohr	Kompatibel mit am Centurion Helm montiertem Scala XI S72CE und Scala X S71CE Gehörschutz (geliefert mit S570 Connect oder S565 Euro Zusatzclips).
Auge	Durchsichtig S589 oder Rauchgrau S589SE Spritzguss-Polykarbonat-Augenschutz mit kratzfester, nicht beschlagender Beschichtung.
Aufkleber	S30HIRS silbernes hochintensiv reflektierendes Aufkleberset erhältlich. Die Materialien entsprechen den Anforderungen nach EN 12899-1 Ra2.
Zubehör	S30VP VentPlugs zum Schließen der Belüftung.
Einzigartige Merkmale	Innerer Kartenhalter im Helm für Ausweise oder medizinische Informationen (Kreditkartengröße 54 x 85 mm).
Schweißband	S31D Dry-Tech Schweißband.
Standard-Innenausstattung	S33/34 Terylen-Innenausstattung mit Dry-Tech Schweißband.
Ratschenverschluss-Innenausstattung	S33/35 Terylen-Innenausstattung mit Premium „Twist2Fit“ Ratschenverschluss und Dry-Tech Schweißband.
Kinnriemen	Kompatibel mit 2-Punkt Kinnriemen S30E, 4-Punkt Kinnriemen S30Y, S30LY und S30YE.

VERPACKUNG UND INSTANDHALTUNG

Verpackung	20 pro Farbe, Paketgröße 58 x 44 x 43 cm, Paketgewicht 7,34 kg.
Lagerung	Können in den Originalkartons bei Raumtemperatur gelagert und transportiert werden (0 °C bis +30 °C). In einer dunklen Umgebung können sie bis zu 5 Jahre lang gelagert werden. Nicht in direkter/großer Hitze oder Sonnenlicht lagern, da es die Schale verformen kann.
Nutzungsdauer	Der Centurion Schutzhelm hat eine Nutzungsdauer von bis zu 5 Jahren. Starker Verschleiß kann zu einer verkürzten Lebensdauer des Produkts führen.
Reinigung	Reinigen Sie ihn mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch.
Entsorgung	Nach Möglichkeit Recycling. Achten Sie auf das Recycling-Symbol mit Angabe der Material-Kategorie.