

FICHE TECHNIQUE

CONCEPT VULCAIN



CENTURION®

CONCEPT

Vulcain

Défier la chaleur, redéfinir la sécurité

Préparez-vous à une évolution technologique avec le Concept Vulcan, établissant de nouvelles normes dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Ce casque offre une protection chaleur, à des températures atteignant une +150°C.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le casque de sécurité en nylon renforcé de fibres de verre Concept Vulcain est conçu pour être utilisé dans les industries où il existe un risque de niveaux de chaleur élevés.
- Le nylon et les fibres de verre de qualité supérieure offrent des performances élevées et un rapport résistance/poids optimal pour une protection ultime du porteur à des températures de -20° à 150°.
- Conforme à la norme BS EN 397:2012+A1:2012, LD, MM, -20°C, +150°, 1000v.
- Conception unique, offre une nuque allongée, assurant une protection accrue du cou
- Disponible avec 2 jugulaires en cuir EN 397 à 2 et 4 points
- Serrage avec une crémaillère « Twist 2 Fit » de qualité supérieure pour une meilleure protection de la tête et de la nuque.
- Compatibilité totale du système avec une gamme d'accessoires certifiés pour différentes tâches.
- Disponible dans toutes les couleurs * sous réserve de quantités minimales de commande.
- Compatible pour une personnalisation sérigraphiée haute définition.



MARCHÉS

- Ingénierie civile, construction.
- Entretien des services publics, énergie durable, pétrole, gaz et mines.
- Logistique et transport.
- Automobile et Aéronautique.
- Ingénierie.
- Chimie et Pharmaceutique.
- Produits de grande consommation, alimentation et boisson, pâtes et papiers, emballages, recyclage, agriculture.
- Pétro chimie

SPÉCIFICATIONS

Options Casque	Options	Weight
	Non ventilé avec réglage par une crémaillère	312g
Taille	52 - 64 cm (avec crémaillère « Twist2Fit » premium)	
Visière	Longue (40 mm)	
Conditionnement	10 par couleur, dimensions de la boîte 44,8 × 44,5 × 29,5 cm, poids de la boîte 4,28 kg	

MATÉRIAUX

Calotte	PRV (plastique renforcé en fibre de verre)
Cradle	Coiffe en Toile Térylène 6 points d'ancrage
Headband	Tour de tête LDPE (polyéthylène basse densité)
Sweatband	Bandeau anti-transpirant en simili cuir Wabon
Wheel Ratchet	Crémaillère en Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm
EN 397 Chinstrap	Jugulaire 2 et 4 points en cuir





COULEURS

Avec une large gamme de couleurs de casques, nous pouvons vous aider à réduire les dangers sur le chantier et à accroître la sécurité du porteur grâce à l'identification des rôles, de l'expérience et des qualifications

Couleur et quantité minimum de commande					
	Blanc	Bleu	Rouge	Jaune	Orange
Code RAL	9010	5026	3031	1018	2003
Pantone	Blanc	2768	1807	109	1505
quantité minimum de commande	10	80	10	10	10

MARQUAGE D'IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE

Ajoutez votre logo afin de mettre en avant votre marque ou un message de sécurité.

						
Largeur	85mm	25mm	80mm	80mm	30mm	100mm
Hauteur	50mm	60mm	35mm	35mm	25mm	20mm

Full Peak Wheel Ratchet Non-Vented	Concept Vulcain									
	EN 12492:2012 Norme Casque Alpiniste									
	●	EN 397:2012 + A1:2012								
	●	Lateral Deformation (LD)		EN 397:2012 + A1:2012: Conforme aux tests de Chocs et de pénétrations						
	●	- 20°C (Low Temperature)								
	●	Molten Metal (MM)								
	●	440V a.c. (Electrical Resistance)								
	●	150°C (Very High Temperature)								
		1000V a.c. (Electrical Resistance)		Options hors du champ d'application de l'EN 397						
		- 40°C (Low Temperature)								
	Conforme à la Norme EN 50365:2002 (1000V a.c.) Utilisations avec Isolation à basse tension									
	Classe C (Conducteur 0V a.c.		ANSI/ISEA Z89.1- 2014 Type 1							
	Classe E (20,000V a.c.)									
	-30°C (Basse Temperature									
	Classe C (Conducteur 0V a.c.)		CSA/ CAN Z94.1-05 Type 1							
	Classe E (20,000V a.c.)									
	Testé comme selon les exigences de performance de AS/NZS 1801:1997 Type 1									

Remarque : EN 397 Résistance électrique applicable UNIQUEMENT aux coques non ventilées
 ANSI Classe C Conductivité applicable aux coques ventilées ou non ventilées
 ANSI Classe E applicable UNIQUEMENT aux coques non ventilées

Entretien & Maintenance

Stockage:

Stockage et transport possibles dans l'emballage d'origine à température ambiante (0 à +30°C)
 Stockage dans l'obscurité jusqu'à 5 ans.
 Ne pas stocker dans des endroits trop chauds ou exposer au soleil car ceci risque de déformer la calotte.

Durée de vie:

Le casque Centurion a une durée d'utilisation de 5 ans maximum.
 Une usure excessive dans un environnement difficile peut réduire la durée de vie du produit.

Nettoyage:

Utiliser de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux.

Elimination:

Privilégier le recyclage dans la mesure du possible. Se référer au symbole de recyclage pour connaître la catégorie du matériel.

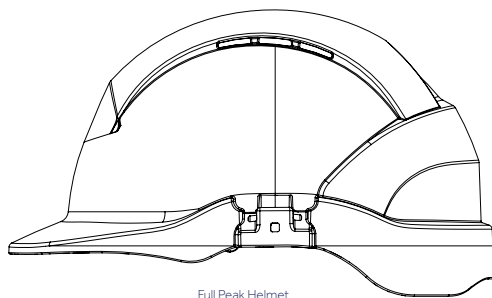


Codes produit et codes- Barres

Code produit	Description	Code Barre sur carton	Code barre sur unité
9974565 S09PLUSWR	Concept Vulcain sans aération blanc avec crémaillère	05056375449550	05056375449543
9974566 S09PLUSOR	Concept Vulcain sans aération Orange avec crémaillère	05056375449574	05056375449567
9974567 S09PLUSYR	Concept Vulcain sans aération Jaune avec crémaillère	05056375449598	05056375449581
9974569 S09PLUSRR	Concept Vulcain sans aération Rouge avec crémaillère	05056375449635	05056375449628
9974570 S09PLUSBR	Concept Vulcain sans aération bleu avec crémaillère	05056375449659	05056375449642

Accessoires

Visage	High Heat Face Protection
Yeux	Clear or Smoke Grey moulded Polycarbonate Eye Shield with anti-scratch/fog coating (not suitable for high heat environments)
Oreille	Sana Ear Defenders (not suitable for high heat environments)
Jugulaire	Replaceable EN 397 2 point or 4 point Leather chinstrap



Full Peak Helmet

Codes pour accessoires et pièces détachées

Product code	Description
S725	Sana 25 Helmet Mounted Ear Defenders (not suitable for high heat environments)
S730	Sana 30 Helmet Mounted Ear Defenders (not suitable for high heat environments)
S734	Sana 34 Helmet Mounted Ear Defenders (not suitable for high heat environments)
S730L	2 point Leather Chinstrap
	4 Point Leather Chinstrap
S31VK	Vabon sweatband standard
S33/12	Terylene Cradle with Ratchet and Vabon sweatband Std
S31/1	Headband Cradle Assembly Plastic
S36	Aluminised Neck Cape
S50UFL	Universal Fleece Helmet Liner
S58	High Heat Face Screen Metal Carrier
S57P	High Heat Face Screen Carrier for fitting to 3M Peltor Ear Defenders
S57B	High Heat Face Screen Carrier for fitting to Honeywell Bilsom Ear Defenders
S57TCE	High Heat Face Screen Carrier with adjustment thumbscrews with Euro and Connect clips
S57CE	High Heat Face Screen Carrier with Euro and Connect Clips
S598	High Heat Clear Triacetate Face Screen
S760	High Heat Gold Polycarbonate Face Screen
S770	High Heat Duo Copper/Clear Triacetate Face Screen

Centurion Safety Products Ltd

T: +44 (0) 1842 754266

F: +44 (0) 1842 765590

A: 21 Howlett Way, Thetford,
Norfolk, IP24 1HZ, United Kingdom
centurionsafety.co.uk