

DESCRIPCIÓN

Casco de seguridad especializado con un protector ocular moldeado integrado. El diseño del visor permite llevar gafas graduadas debajo. También disponible en versión SecurePlus, con barboquejo de 4 puntos para mayor seguridad y una óptima retención en la cabeza.

ESPECIFICACIONES

Códigos de producto y opciones	Código	Opción	Peso
	S10PLUSE*A	Ajuste deslizante, sin ventilación	525 g
	S10PLUSE*R	Ajuste con trinquete, sin ventilación	544 g
	S10PLUSE*RL	SecurePlus Ajuste con trinquete, sin ventilación	573 g
	S577	Visor transparente de repuesto	
Tamaño	51 - 63 cm (Ajuste de cinta) 52 - 64 cm (con Ajuste de ruleta Twist2Fit Premium)		
Visera	Reducida (20 mm)		

* Introduzca el código del color del casco.

MATERIALES



Casquete	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Banda de contorno de cabeza	Guarnición de terileno y 6 puntos de sujeción
Banda de nuca	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Banda antisudor	Dry-Tech (poliéster)
Ajuste con trinquete	Acetal con cintas de polietileno de alta densidad (HDPE), espuma negra de 3 mm
Visor	2 mm de policarbonato moldeado transparente (con tratamiento antirrayado y antivaho)
Arnés según la norma EN 397	Clips de poliéster estampado y acetal

COLORES

	Blanco	Azul	Rojo	Amarillo	Naranja	Verde	Azul claro	Negro	Amarillo brillante	Naranja brillante
										
Código del color	W	B	R	Y	O	G	LB	K	HVY	HVO
RAL	9010	5026	3031	1018	2003	6036	5005	9005	1026	2005
Pantone	Blanco	2768	1807	109	1505	343	2935	Negro	809	1655


Atención: La lista incluye los colores RAL más parecidos.

INCORPORACIÓN DE LA MARCA DE LA EMPRESA



Parte frontal	
	70 - 10 mm
	
	60 - 50 mm
	
	25 - 60 mm
	

Parte trasera	
	100 mm
	
	30 mm
	

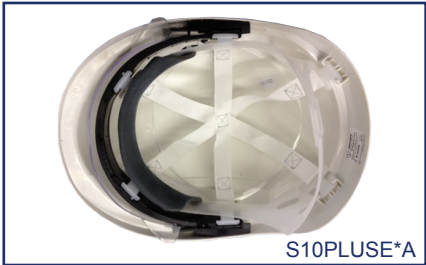

NORMAS EUROPEAS Y DE MÚLTIPLES PAÍSES CON OPCIONES

Producto	EN 397:2012 + A1:2012				Opciones fuera del ámbito de la EN 397		EN 50365:2002 (1000 V de CA) En caso de aislamientos de baja tensión	ANSI/ISEA Z89.1-2009 Tipo 1			Opciones fuera del ámbito de la ANSI/ISEA	CSA/CAN Z94.1-05 Tipo 1		Sometido a prueba según los requisitos de rendimiento de la AS/NZS 1801:1997 Tipo 1
	Deformación lateral (LD)	- 30 °C (temperatura baja)	Metal fundido (MM)	440 V de CA (aislamiento eléctrico)	1000 V de CA (aislamiento eléctrico)	- 40 °C (temperatura baja)		Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	- 30 °C (temperatura baja)	- 40 °C (temperatura baja)	Clase C (conductor, 0 V de CA)	Clase E (20 000 V de CA)	
Ajuste con trinquete, sin ventilación S10PLUSE*R	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
Ajuste deslizante, sin ventilación S10PLUSE*A	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				
SecurePlus ajuste con trinquete, sin ventilación S10PLUSE*RL	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				

Protección del rostro	Protección frente a impactos			EN 166				EN 169		EN 170	EN 171	EN 172	EN 175	EN 1731	GS-ET-29, revisión 1	ANSI/ISEA Z87.1+ (Clasificación por impacto)	
	F - Baja energía	B - Media energía	A - Alta energía	1 - Clase óptica	3 - Gotas de líquido	9 - Salpicaduras de metal fundido	T - Partículas a alta velocidad	8 - Arco eléctrico	Número de escala: 3	Número de escala: 5	2C-1,2 2-1,2	4-5	5-2,5 5-3,1	Soldado y procesos afines	Usar frente a riesgos mecánicos (incluida la silvicultura)	Pantallas faciales para trabajos eléctricos en tensión y protección de clase 2 frente a arcos eléctricos	Norma estadounidense de protección ocular y facial
Visor S577			✓	✓			✓				✓						✓

ACCESORIOS

Rostro	Compatible con los sistemas de protección del rostro Euro (portapantallas y pantallas)
Clips para acoplar accesorios	Conjuntos de clips Euro S565 para acoplar accesorios a un casco de seguridad
Orejas	Compatible con los protectores auditivos Scala XI S72CE y Scala X S71CE acoplables a los cascos Centurion (suministrados con clips para acoplar accesorios Euro S565)
Ojos	Visor S577 totalmente retráctil que permite llevar gafas graduadas debajo
Adhesivos	Hay disponibles conjuntos de adhesivos reflectantes plateados de alta intensidad S30HIRS. El material cumple las especificaciones exigidas en la norma EN 12899-1 Ra2.
Banda antisudor	S31D de Dry-Tech
Banda de contorno de cabeza estándar	S33/34 de terileno con banda antisudor de Dry-Tech
Banda de contorno de cabeza con trinquete	S33/35 de terileno con trinquete Twist2Fit Premium y banda antisudor de Dry-Tech
Barboquejo	Compatible con barboquejo de 2 puntos de sujeción S30E y barboquejos de 4 puntos S30Y, S30LY y S30YE

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

Embalaje	5 del color elegido; tamaño de la caja: 28 x 22 x 50 cm; peso de la caja: 3 kg, o 3,15 kg con trinquete.
Almacenamiento	Se debe guardar y transportar en su caja original a temperatura ambiente (de 0 °C a + 30 °C). Se puede guardar en la oscuridad durante hasta 5 años. No lo deje expuesto a una fuente de calor directa/elevada ni a la luz solar directa, ya que pueden deformar el casquete.
Vida útil	Este casco de seguridad Centurion tiene una vida útil de hasta 5 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.
Limpieza	Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave.
Eliminación	El reciclaje es el método preferible siempre que sea posible. Busque el símbolo de reciclaje para saber de qué categoría de material se trata.